

# PANELTIM<sup>®</sup>

Pioneer in plastic sandwich panels



## Konštrukčné dosky Paneltim<sup>®</sup>



[WWW.PANELTIM.COM](http://WWW.PANELTIM.COM)

# Konštrukčné dosky Paneltim®

## Paneltim® Multipower

### Vlastnosti

- Dosky Paneltim® Multipower predstavujú tie najsilnejšie a najrobustnejšie panely v produktovom rade.
- Prvá bunka na vonkajšej strane dosiek s rozmermi 2 600 × 1 000 mm má šírku 25 mm. To zabezpečuje menšie plynutie materiálom (2 %) počas zvráňania dosiek.

### Farby




## Paneltim® Lightweight

### Vlastnosti

- Dosky Paneltim® Lightweight® majú mimoriadne nízku hmotnosť. Hmotnosťou popierajú svoju špičkovú tvrdosť a pevnosť.
- Dosky s rozmermi 1 200 × 800 mm a 1 200 × 1 000 mm majú vždy v strede dvojité rebrovanie (krížové). Jednoducho sa preto zmenia na dosky s výškou 40, 50 alebo 60 cm.
- Pri veľkoplošných aplikáciách je možné upraviť formát dosiek na ľubovoľné požadované rozmery.

### Farby

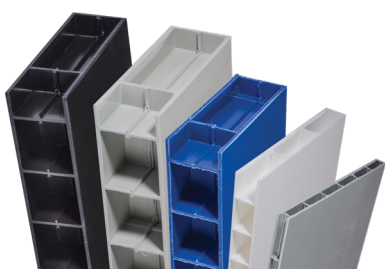


## Paneltim® Antislip

### Vlastnosti

- Obidva typy majú nízku hmotnosť, sú pevné a na všetkých stranách uzatvorené, vďaka čomu sa jednoducho čistia.
- Testy preukázali, že obidve protišmykové dosky majú vysokú drsnosť povrchu, a to pri podmienkach za sucha aj za mokra.
- Vďaka vysokej drsnosti povrchu sú mimoriadne vhodné ako podlahové prvky chodieb, chodníkov a schodísk. Rovnako sa dajú použiť aj ako kryty.

### Farby

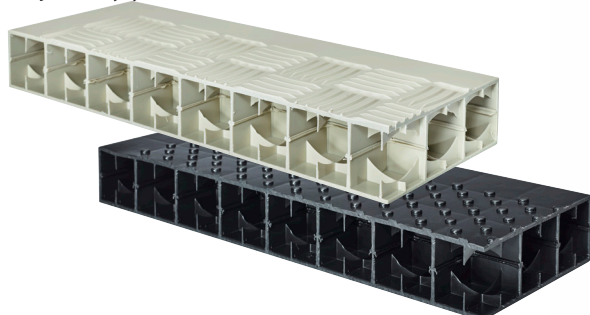

### Špecifikácie

Hrúbka:	50 mm
Bunky:	50 x 50 mm
Rozmery:	2 600 x 1 000 mm   1 000 x 1 200 mm
Hmotnosť:	2 600 x 1 000 mm: ± 13 kg/m <sup>2</sup> 1 000 x 1 200 mm: ± 12 kg/m <sup>2</sup>
Hrúbka steny:	2 600 x 1 000 mm: ± 4,5 mm 1 000 x 1 200 mm: ± 3,5 mm
Materiály:	• PP Copo Polypropylén kopolymér • HDPE Polyetylén s vysokou hustotou

Ďalšie informácie:



### Špecifikácie

Hrúbka:	50 mm   35 mm   20 mm
Bunky:	50 x 100 mm
Rozmery:	800 x 1 200 mm   1 000 x 1 200 mm 2 600 x 1 000 mm
Hmotnosť:	50 mm: ± 10 kg/m <sup>2</sup> 35 mm: ± 9 kg/m <sup>2</sup>   20 mm: ± 8 kg/m <sup>2</sup>
Hrúbka steny:	3,5 mm
Materiály:	• PP Copo Polypropylén kopolymér • HDPE Polyetylén s vysokou hustotou

Ďalšie informácie:



### Špecifikácie

Štruktúra:	Protišmyková doska   Závrtne skrutky
Hrúbka:	50 mm
Bunky:	50 x 50 mm
Rozmery:	1 000 x 1 200 mm
Hmotnosť:	± 12 kg/m <sup>2</sup>
Hrúbka steny:	3,5 mm
Materiály:	PP Copo Polypropylén kopolymér

Ďalšie informácie:



**PANELTIM nv**  
Industrielaan 38  
I.Z. Kwakkel C3  
8810 Lichtervelde - Belgicko  
T: +32 (0)51 72 67 60  
E: paneltim@paneltim.com

[WWW.PANELTIM.COM](http://WWW.PANELTIM.COM)

